



EQUIPOS DE ALTO  
RENDIMIENTO  
GARANTIZADO



# Cargador XC938

Imágenes referenciales, las imágenes del vehículo son de carácter ilustrativo. Para mayor información consulte con un asesor de ventas.



### Motor

Modelo	Wechai WP6G125E22
Tipo de energía	Diesel
Potencia nominal / Velocidad	92/2000 Kw / r/min
Cilindrada	6.75 L

### Rendimientos

Velocidad de viaje	12/16 km/h
Fuerza máxima de ruptura	125±5 Kn
Capacidad del Balde	1.8 m <sup>3</sup>
Fuerza de tracción máxima	100±5KN

### Neumático

Neumático	7.52512PR
-----------	-----------


### Peso

Peso Operativo	10,500 Kg
Carga operativa nominal	3,500 kg

### Transmisión y potencia

Capacidad del tanque de combustible	170 L
Capacidad del tanque de Hidráulica	155 L
Aceite de motor	18 L
Líquido de frenos	2 L
Potencia elevación	130kN
Presión hidráulica	3,000 PSI



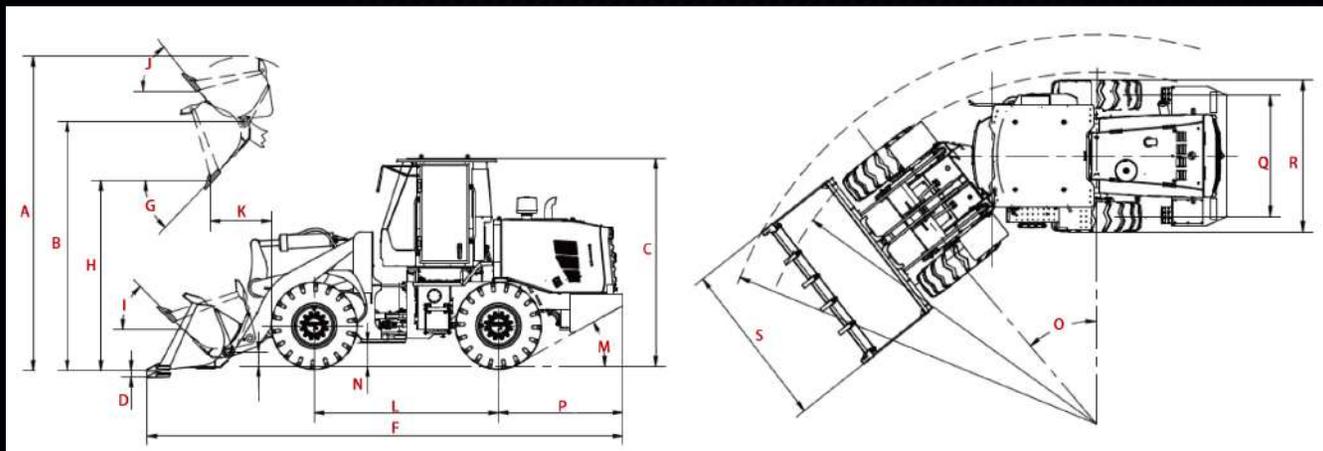

### Dimensiones

A. Altura máxima de funcionamiento	4850 mm
B. Altura del pasador de bisagra del cucharón	3839 mm
C. Altura superior de la cabina	3320 mm
D. Profundidad de carga	48 mm
F. Longitud	7350 mm
G. Ángulo de caída	45°
H. Altura máxima de descarga	2910 mm
I. Ángulo de la cuchara de tierra	47°
J. Ángulo de rotación del cucharón en el punto más alto	52°
K. Distancia de descarga	1010 mm

L. Distancia entre ejes	2900 mm
M. Ángulo de salida	28°
N. Claridad del piso	365 mm
O. Radio de giro	38°
P. Longitud de la cola	1960 mm
Q. Marca hecha por las ruedas	1850 mm
R. Ancho del borde del neumático	2270 mm
S. Ancho del borde del cucharón	2482 mm

Radio de giro: interior del neumático	3030mm
Radio de giro: centro del neumático	5170mm
Radio de giro: Fuera del neumático	5395mm
Radio de giro: Fuera del implemento	6020mm



# Cargador

XC938

