



EQUIPOS DE ALTO
RENDIMIENTO
GARANTIZADO



Cargador
XC958



Velocidad máxima
40 km / h



Capacidad de carga
10,500 Kg



Motor
WEICHAI WD10G220E21, Tier III, con una potencia de 121Hp



Cargador

XC958

Motor

Modelo	WEICHAI WD10G220E21
Tipo de energía	Diesel
Potencia nominal	162 Kw
Desplazamiento	9.726

Rendimientos

Velocidad de viaje	40 km/h
Fuerza máxima de ruptura	180±5 Kn
Capacidad del Balde	3.2 m ³
Fuerza de tracción máxima	160±5 KN

Neumático

Neumático	Delantera: 23.5-25-18PR Trasera: 23.5-25-16PR
-----------	--


Peso

Peso Operativo	19600 Kg
Carga operativa nominal	5500 kg

Transmisión y potencia

Capacidad del tanque de combustible	300 L
Capacidad del tanque de Hidráulica	150 L
Aceite de motor	20 L
Líquido de frenos	3 L
Tiempos de elevación de la pluma	5 S
Presión hidráulica	20,5 MPa



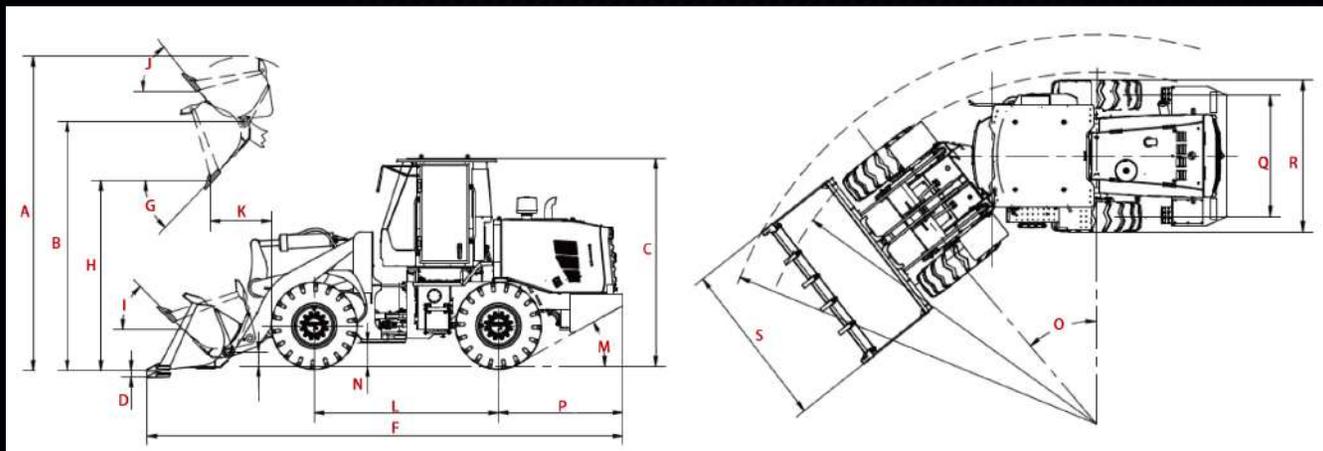

Dimensiones

A. Altura máxima de funcionamiento	5665 mm
B. Altura del pasador de bisagra del cucharón	4150 mm
C. Altura superior de la cabina	3455 mm
D. Profundidad de carga	90 mm
F. Longitud	8380 mm
G. Ángulo de caída	45°
H. Altura máxima de descarga	3070 mm
I. Ángulo en posición de transporte	47°
J. Ángulo de rotación del cucharón en el punto más alto	57°
K. Distancia de descarga	1240 mm

L. Distancia entre ejes	3350 mm
M. Ángulo de salida	28°
N. Distancia mínima al suelo	425 mm
O. Radio de giro	40°
P. Longitud de la cola	2140 mm
Q. Marca hecha por las ruedas	2250 mm
R. Ancho del borde del neumático	2850 mm
S. Ancho Total	2996 mm

Radio de giro (fuera de la herramienta)	6750 mm
Radio de giro (fuera del neumático)	6045 mm



Cargador XC958

