



EQUIPOS DE ALTO
RENDIMIENTO
GARANTIZADO



Montacarga

FGL25T-JHN



Velocidad máxima
±9/19 km / h



Capacidad de carga
2500 Kg



Motor
Nissan K25, 6750cc, Tier III, con una potencia de 51Hp



Montacarga

FGL25T-JHN

Motor

Modelo	Nissan K25
Tipo de energía	Gasolina y GLP
Potencia	51HP
Cilindrada	6750cc

Peso

Peso Total	3750 kg
Peso Del Eje Delantero (Sin Carga)	1550 kg
Peso Del Eje Trasero (Sin Carga)	2200 kg
Presion del sistema de piloto	3.9 Mpa

Rendimientos

Velocidad de viaje (km/h)	9/19
Velocidad De Elevación (mm/sec)	510
Velocidad De Descenso (mm/sec)	450
Fuerza de tracción máxima (kn)	17(14,5)
Máxima Capacidad De Ascenso (Carga)	20%



Transmisión y potencia

Capacidad del tanque de combustible	58 L
Batería (V/Ah)	12/90
Presión de funcionamiento (Para Accesorios)	17.5 Mpa

Neumático

Neumático delantero	7,00-12-12PR
Neumático trasero	6,00-9-10PR



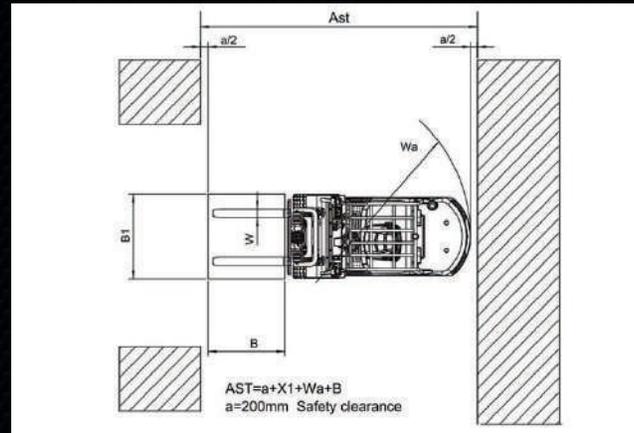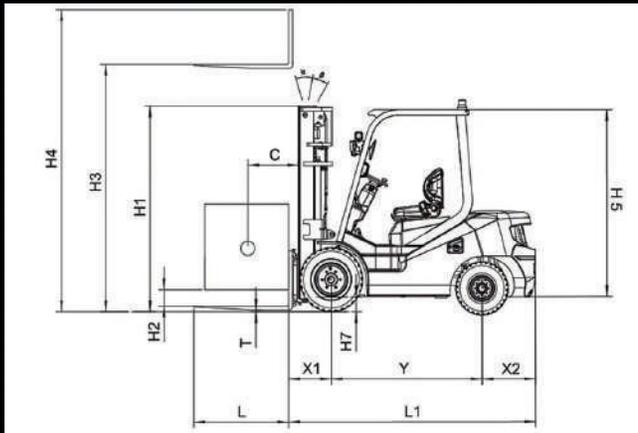

Dimensiones

H1. Altura del Mástil Replegado	2055 mm
H2. Altura Libre De Elevación	100 mm
H3. Altura De Elevación Nominal	3000 mm
H4. Altura del Mástil Extendido	4070 mm
H5. Altura del Tejadillo Protector	2215 mm
X1. Voladizo De La Horquilla	479 mm
X2. Voladizo Trasero	520 mm
H7. Distancia Al Suelo	130 mm
LxT. Tamaño De Horquilla	1000x40 mm
α°/β° . Ángulo De Inclinación	6°/12°
C. Centro De Carga	500 mm
Y. Distancia entre ejes	1650 mm
L1. Longitud de equipo sin horquilla	2643 mm


Dimensiones

AST. Min. ancho de pasillo para palets	4120 mm
Wa. Radio De Giro (Exterior)	2365 mm
B1. Ancho Promedio	1150 mm
W. Ancho de Horquilla	120 mm



Montacarga FGL25T-JHN

DIBUJO DE LA POSICIÓN DE ENGRASE DE MONTACARGA

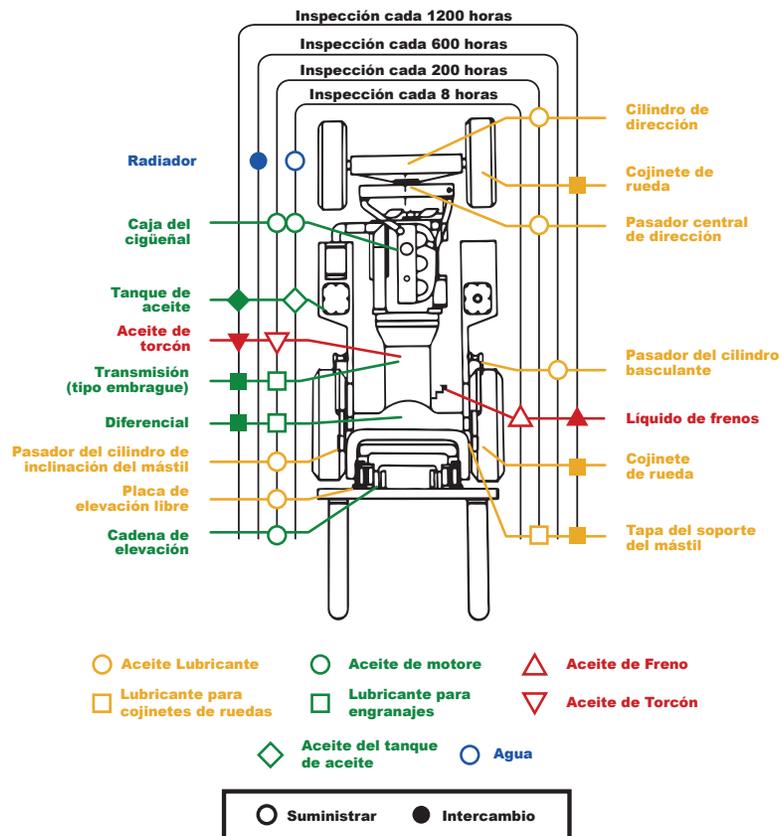

Curva de carga

