



EQUIPOS DE ALTO  
RENDIMIENTO  
GARANTIZADO



# Retroexcavadora

## XC8-C2570

Imágenes referenciales, las imágenes del vehículo son de carácter ilustrativo. Para mayor información consulte con un asesor de ventas.



# Retroexcavadora

## XC8-C2570

### Motor

Modelo	Cummins QSF3.8
Tipo de energía	Diesel
Potencia nominal y velocidad del motor.	74/2200 kW(r/min)
Cilindrada	3.8L

### Rendimientos

Velocidad de viaje	38 km/h
Máx. capacidad de ascenso	≥20°
Capacidad nominal de cucharón	1.0 m <sup>3</sup>
Capacidad nominal cucharón Traseto	0.2 m <sup>3</sup>
Fuerza de tracción máxima	≥70 kN

### Neumático

Neumático delantero	12.5/80-18-14PR
Neumático trasero	19.5L-24-12PR-R4


### Peso

Peso Operativo	7600 kg
Carga operativa nominal	2500 kg

### Transmisión y potencia

Capacidad del tanque de combustible	166 L
Capacidad del tanque de Hidráulica	95 L
Fuerza máxima de ruptura	66kN
Presión del sistema	24 MPa
Radio de giro	4400 mm



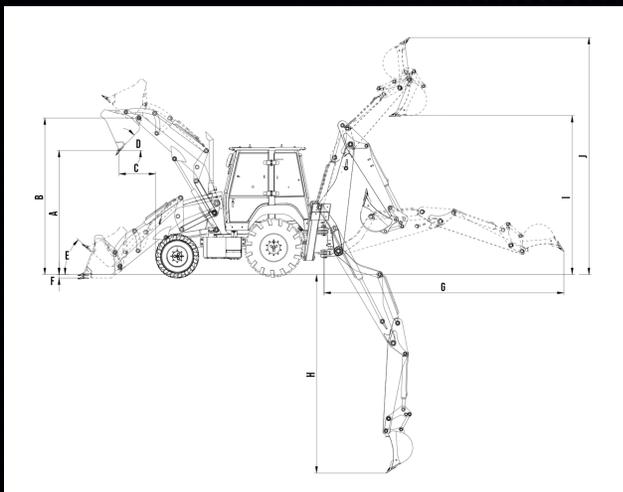


### Dimensiones

#### Carga

A. Altura máxima de descarga	2776 mm
B. Altura máxima de carga	3321 mm
C. Máx. distancia de descarga	832 mm
D. Ángulo de descarga	45°
E. Ángulo de aceptación	37°
F. Profundidad de carga	120 mm

#### Excavadora

G. Radio máximo de excavación	5426 mm
H. Profundidad máxima de excavación	4440 mm
I. Altura máxima de Carga	3420 mm
J. Alcance máximo de excavación	5245 mm

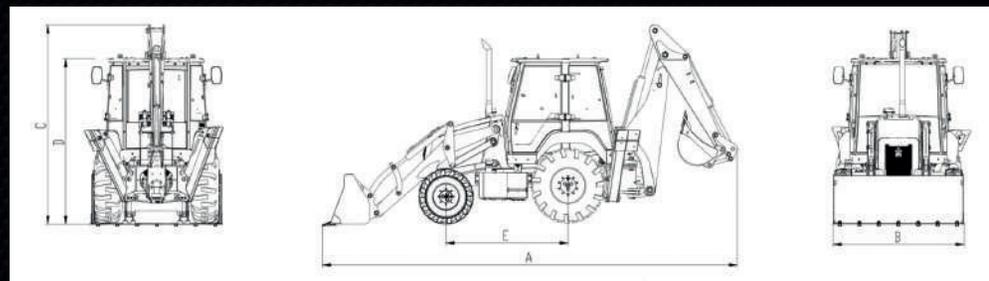

### Dimensiones

A. Longitud total	7340 mm
B. Ancho promedio	2350mm
C. Altura total	3437 mm
D. Altura parte superior de la cabina	2868 mm
E. Distancia entre ejes	2180 mm



# Retroexcavadora

XC8-C2570

